




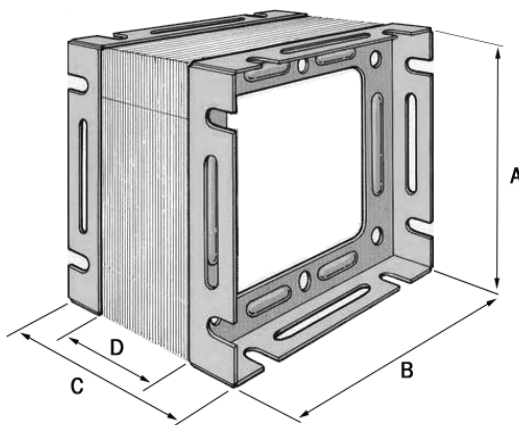

POWER TRANSFORMER TADR201

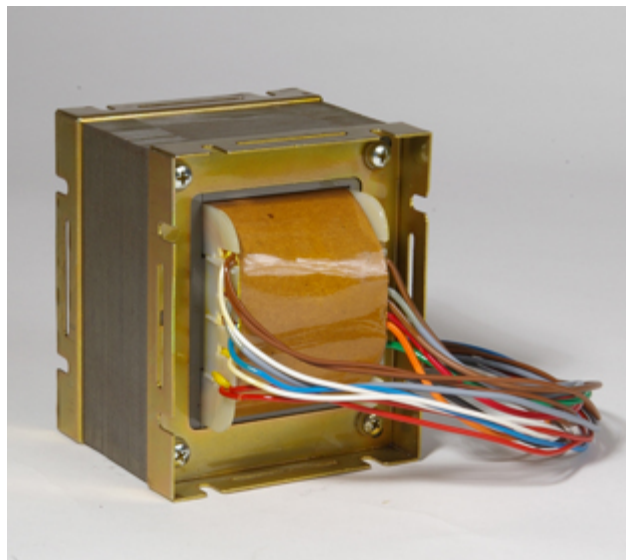

A: 140mm
B: 115mm
C: 113mm
D: 60mm

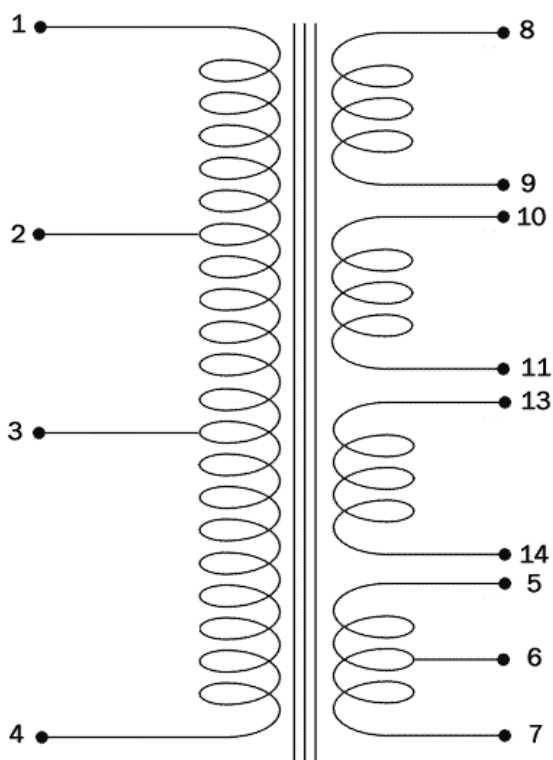

RETE/50Hz			ANODICA	
Red 1	240V	170V 1A		8 Red
Orange 2	230V			9 Blue
Green 3	115V			
			ANODICA	
Black 4	comune	280V 1A		10 White
				11 Brown
Filamenti			BIAS	
5	3,15V			
6	CT 9A	50V 0,1A		12 Grey
7	3,15V			13 Grey



Power Trasformer mod.	Primary	Secondary	Replacement
TADR201	115-230-240	0-170V, 0-280V, 0-50V, 3.15-0-3.15V	Hiwatt DR201

Dimensions (HxWxD):	Weight (Kg):	Mount: vertical
---------------------	--------------	-----------------



Nucleo centrale lamierini (colonna x altezza pacco lamierini)	mm	45x60
Sezione nucleo centrale	cm ²	24,32
Induzione magnetica	W/m ²	1,2
f.e.m.i. in una spira	V	0,648
Rendimento del trasformatore	n	0,9
Caduta di tensione percentuale	V%	2,42
Frequenza di lavoro	Hz	50
Potenza assorbita dal primario	VA	494,8
Potenza disponibile al secondario	VA	450
NOTE:		



OUTPUT TRANSFORMER TUDR201

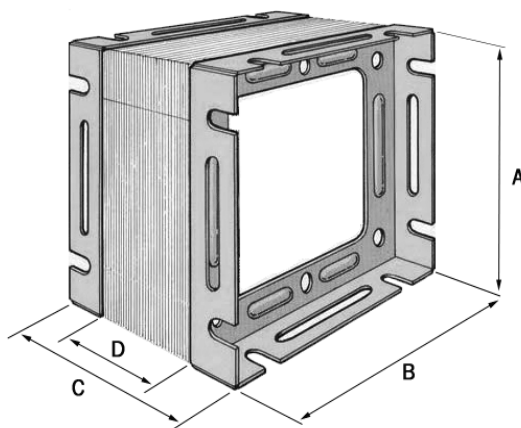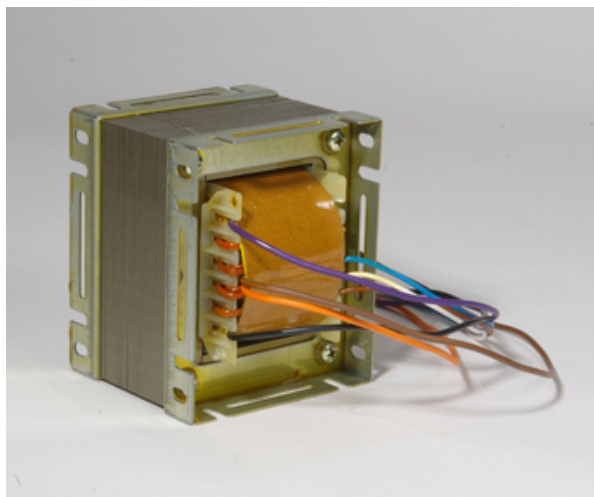

A: 122mm
B: 112mm
C: 95mm
D: 50mm

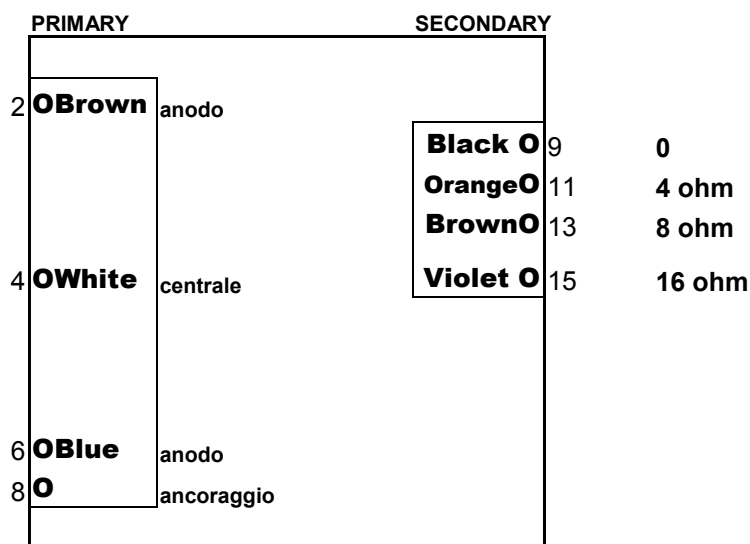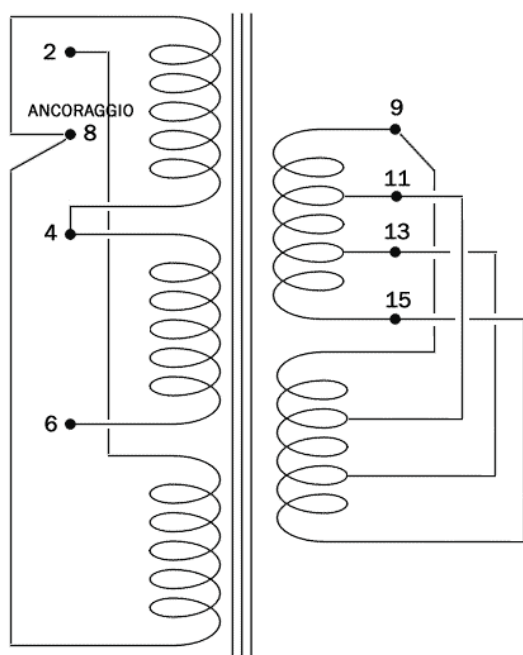

Output Trasformer mod.	Primary	Secondary	Amp. type	Power	Replacement
TUDR201	2250ohm	4,8,16ohm		250W	Hiwatt DR201

Dimensions (HxWxD):	Weight (Kg):	Mount:
---------------------	--------------	--------

Nucleo centrale lamierini (colonna x altezza pacco lamierini)	mm	40x50
Sezione nucleo centrale	cm2	18,01
Volume pacco lamierini	mm2	480
Peso del pacco lamierini	Kg	3,263
Induttanza primario	Henry	15,56
Induzione magnetica	W/m2	0,86
Frequenza minima riproducibile	Hz	20
Potenza assorbita dal primario	VA	278
Potenza disponibile al secondario	VA	250

NOTE: