




A: 82mm
B: 84mm
C: 100mm
D: 50mm

PANEL CUTOUT

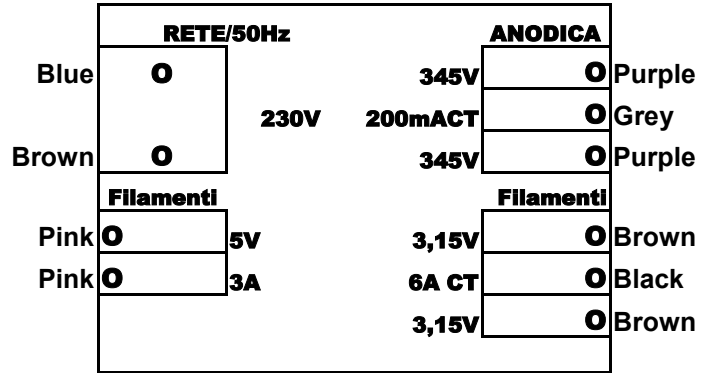

A1: 74mm
B1: 67mm
C1: 63mm
D1: 80mm

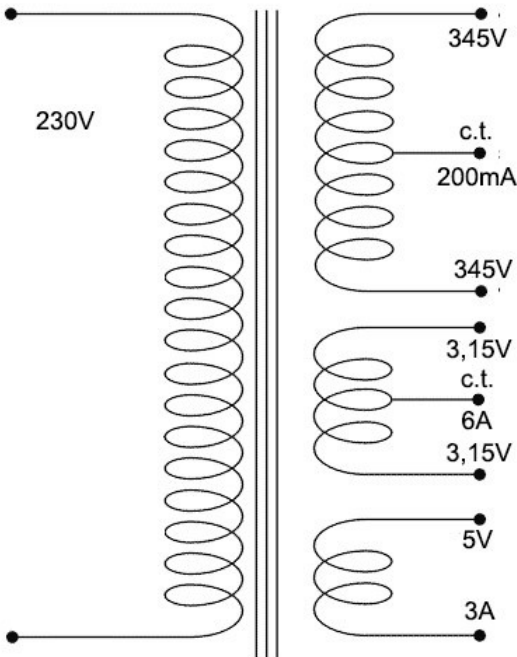

Power Trasformer mod.	Primary	Secondary	Replacement
TAJTM45	230	345V-0-345V, 3.15V-0-3.15V, 5V	Marshall JTM45

Dimensions (HxWxD):	Weight (Kg.):	Mount: horizontal
---------------------	---------------	--------------------------

Nucleo centrale lamierini (colonna x altezza pacco lamierini)	mm	32x50
Sezione nucleo centrale	cm ²	14,41
Induzione magnetica	W/m ²	1,2
f.e.m.i. in una spira	V	0,3
Rendimento del trasformatore	n	0,90
Caduta di tensione percentuale	V%	2,81
Frequenza di lavoro	Hz	50
Potenza assorbita dal primario	VA	206,9
Potenza disponibile al secondario	VA	179,8

NOTE: