

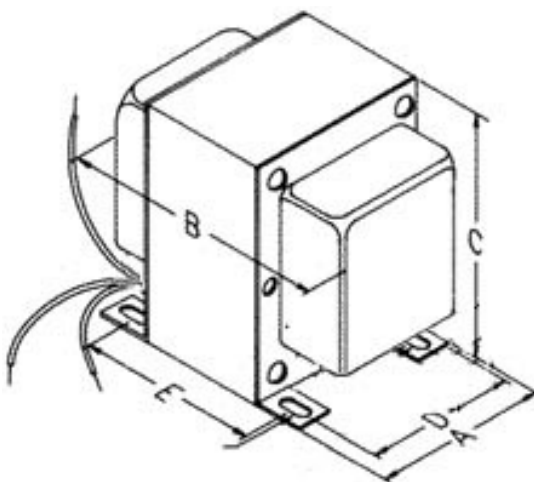


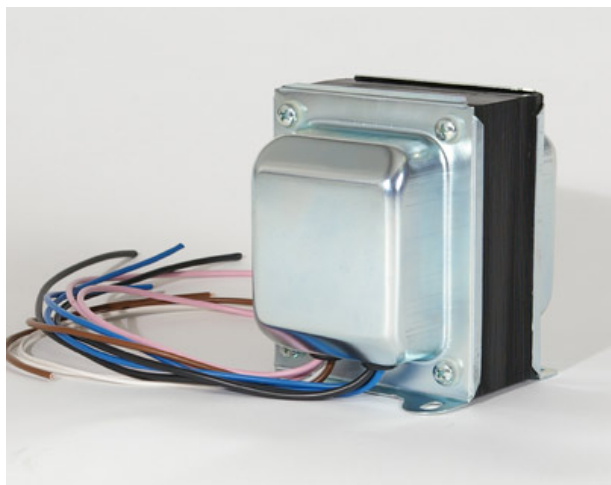

A: 103mm
B: 123mm
C: 125mm
D: 80mm
E: 75mm

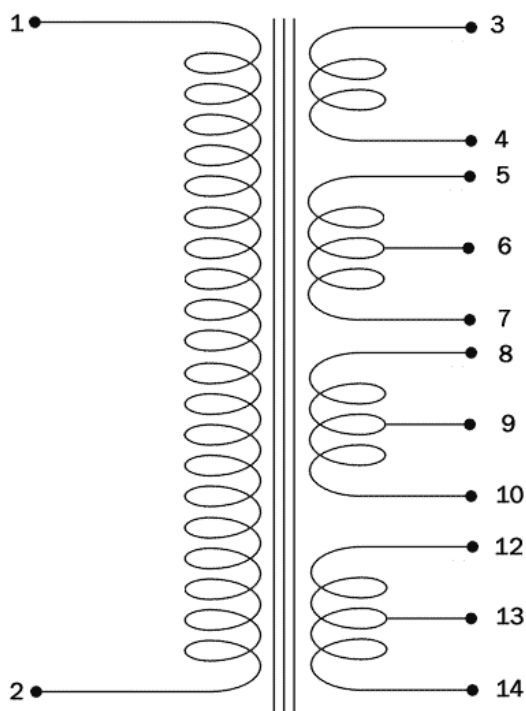

RETE/50Hz		ANODICA	
1	O	180V	O 8
2	O	1A CT	O 9
		180V	O 10
BIAS			
3	O		
4	O		
AUX		FILAMENTI	
5	O	12V	3,15V O 12
6	O	CT 2A	7,5A CT O 13
7	O	12V	3,15V O 14

Power Trasformer mod.	Primary	Secondary	Replacement
TA34M100	220	180-0-180/100-0/3.15-0-3.15/12-0-12	Plexi, JCM800


Dimensions (HxWxD):	Weight (Kg.):	Mount: horizontal
---------------------	---------------	--------------------------

Nucleo centrale lamierini (colonna x altezza pacco lamierini)	mm	40x50
Sezione nucleo centrale	cm2	18,01
Induzione magnetica	W/m2	1,2
f.e.m.i. in una spira	V	0,48
Rendimento del trasformatore	n	0,89
Caduta di tensione percentuale	V%	2,59
Frequenza di lavoro	Hz	50
Potenza assorbita dal primario	VA	326,4
Potenza disponibile al secondario	VA	290,6



NOTE:



OUTPUT TRANSFORMER TU34M100

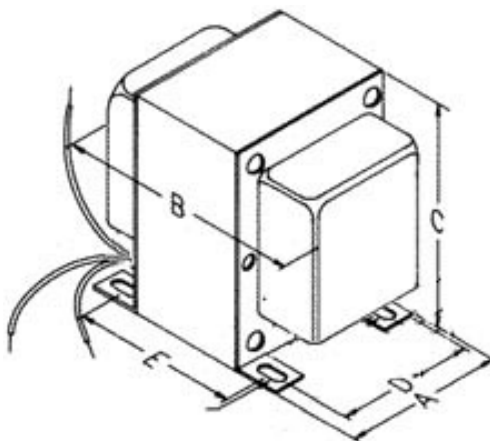

A: 103mm
B: 107mm
C: 123mm
D: 80mm
E: 60mm

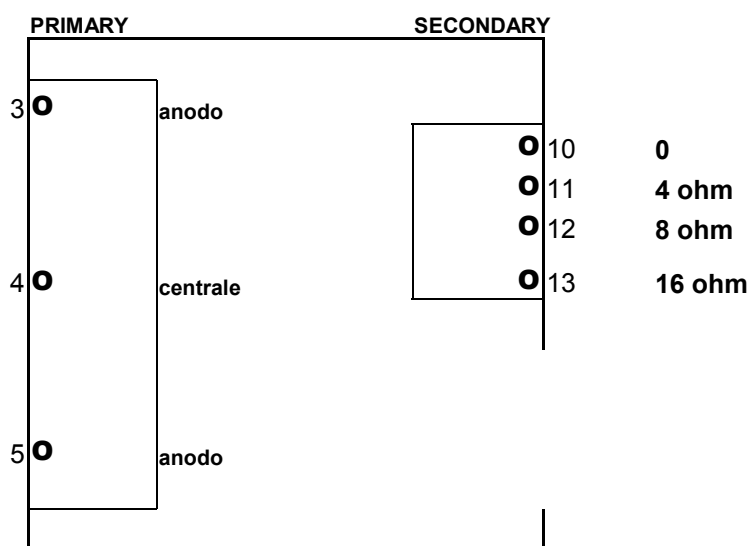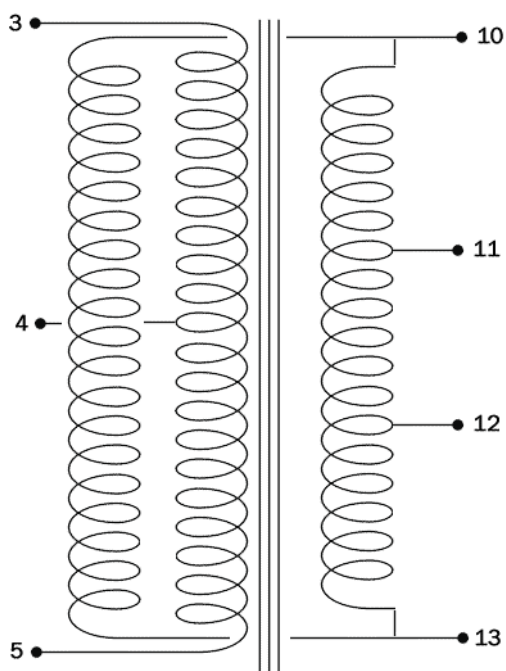



Output Trasformer mod.	Primary	Secondary	Amp. type	Power	Replacement
TU34M100	2000ohm	4,8,16ohm	push pull	100W	Plexi, JCM800

Dimensions (HxWxD):	Weight (Kg):	Mount: vertical
---------------------	--------------	------------------------

Nucleo centrale lamierini (colonna x altezza pacco lamierini)	mm	40x36
Sezione nucleo centrale	cm2	12,97
Volume pacco lamierini	mm2	345,6
Peso del pacco lamierini	Kg	2,35
Induttanza primario	Henry	12,73
Induzione magnetica	W/m2	0,775
Frequenza minima riproducibile	Hz	25
Potenza assorbita dal primario	VA	155,5
Potenza disponibile al secondario	VA	140

NOTE:

IMPEDENZA CM10

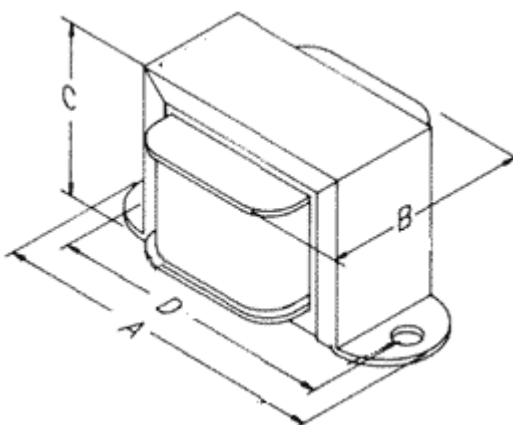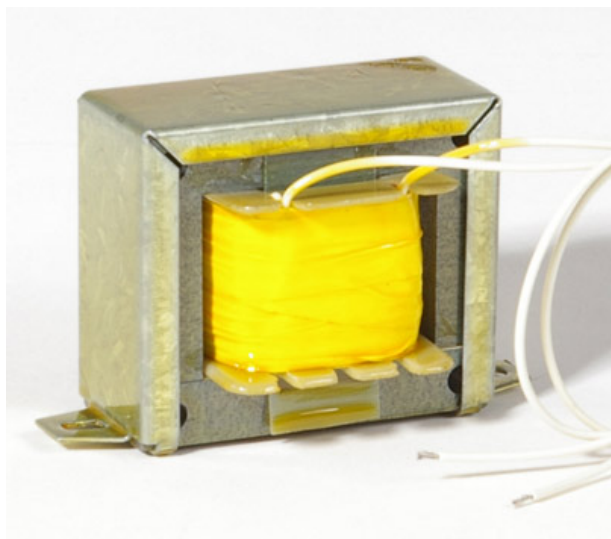

A: 95mm
B: 64mm
C: 62mm
D: 80mm

Choke mod.	Ind. Henrys	DC Current	Resistance	Max V DC	Replacement
CM10	10H	125mA	115ohm	500	

Dimensions (HxWxD):	Weight (Kg):	Mount:
NOTE:		