

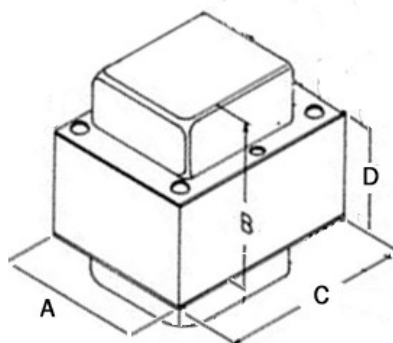



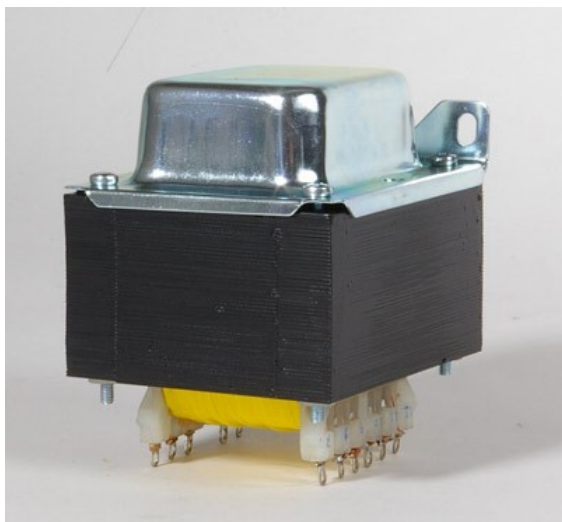


A: 82mm
B: 84mm
C: 100mm
D: 50mm

PANEL CUTOUT



A1: 74mm
B1: 67mm
C1: 63mm
D1: 80mm

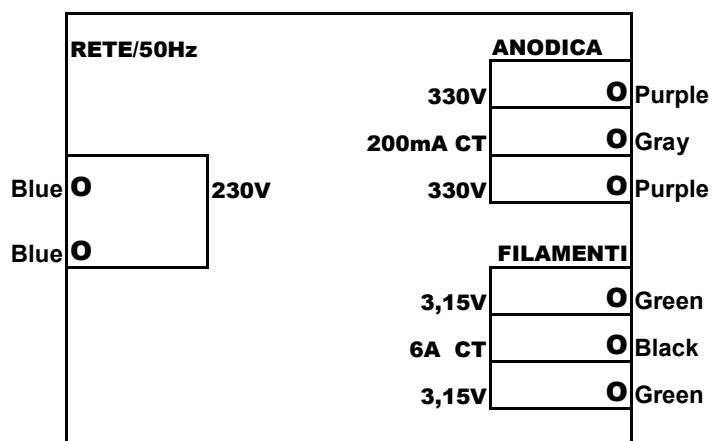
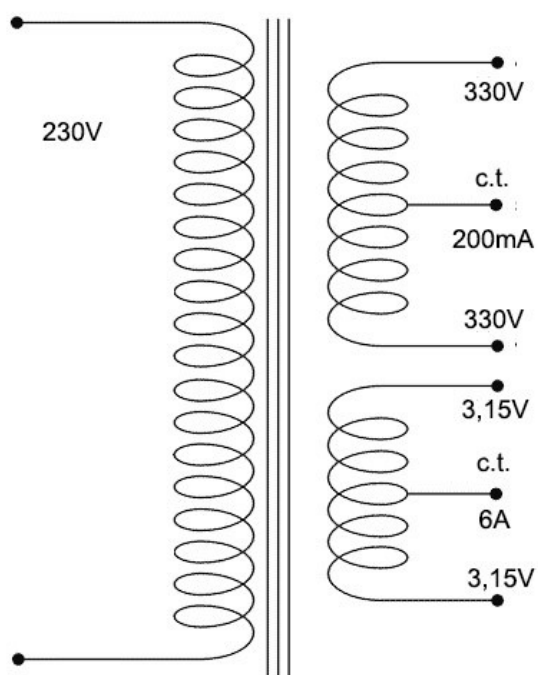


Power Trasformer mod.	Primary	Secondary	Replacement
TA3250-1	230	330V-0-330V, 3.15V-0-3.15V	Marshall JCM800/50W


Dimensions (HxWxD):	Weight (Kg.):	Mount: horizontal
---------------------	---------------	-------------------

Nucleo centrale lamierini (colonna x altezza pacco lamierini)	mm	32x50
Sezione nucleo centrale	cm2	14,41
Induzione magnetica	W/m2	1,2
f.e.m.i. in una spira	V	0,3
Rendimento del trasformatore	n	0,90
Caduta di tensione percentuale	V%	2,81
Frequenza di lavoro	Hz	50
Potenza assorbita dal primario	VA	206,9
Potenza disponibile al secondario	VA	179,8

NOTE:
Marshall, Plexi 50W, JCM800 50W

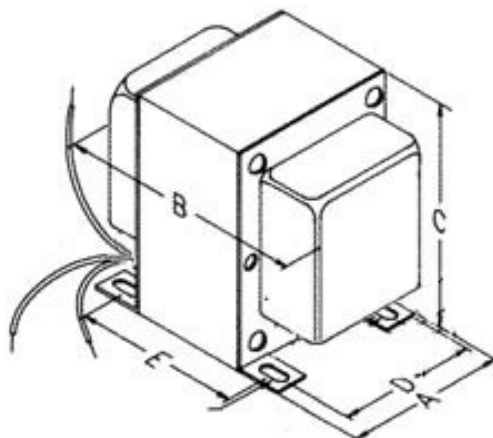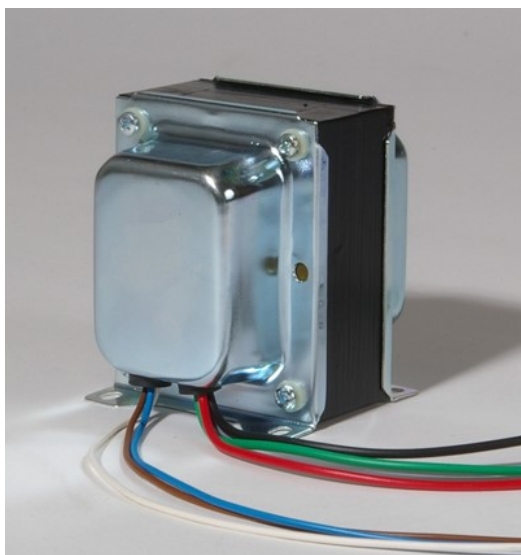

A: 82mm
B: 100mm
C: 100mm
D: 68mm
E: 70mm

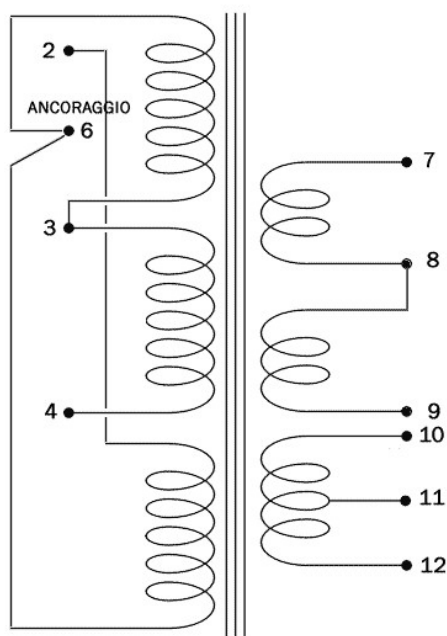

Brown

Oanodo

White

O CT

Blue

Oanodo

Black O 0

Pink O 4ohm

Brown O 8ohm

Grey O 16ohm

TYPE



Output Trasformer mod.	Primary	Secondary	Amp. type	Power	Replacement
TU34M51	3200ohm	4,8,16	push pull	50/75W	Marshall 50W, Plexi

Dimensions (HxWxD):	Weight (Kg.):	Mount: vertical
---------------------	---------------	------------------------

Nucleo centrale lamierini (colonna x altezza pacco lamierini)	mm	32x40
Sezione nucleo centrale	cm2	11,53
Volume pacco lamierini	mm2	245,7
Peso del pacco lamierini	Kg	1,671
Induttanza primario	Henry	35
Induzione magnetica	W/m2	1
Frequenza minima riproducibile	Hz	18
Potenza assorbita dal primario	VA	80
Potenza disponibile al secondario	VA	75

NOTE:

CHOKE CM3

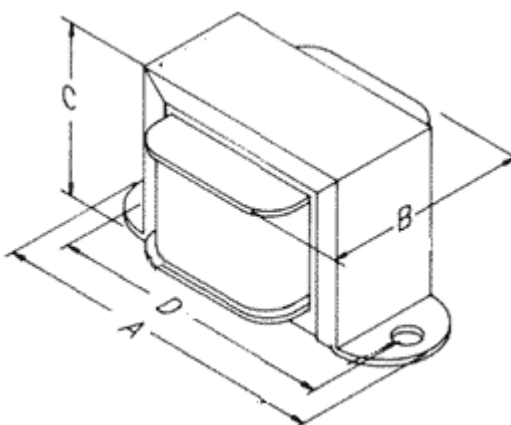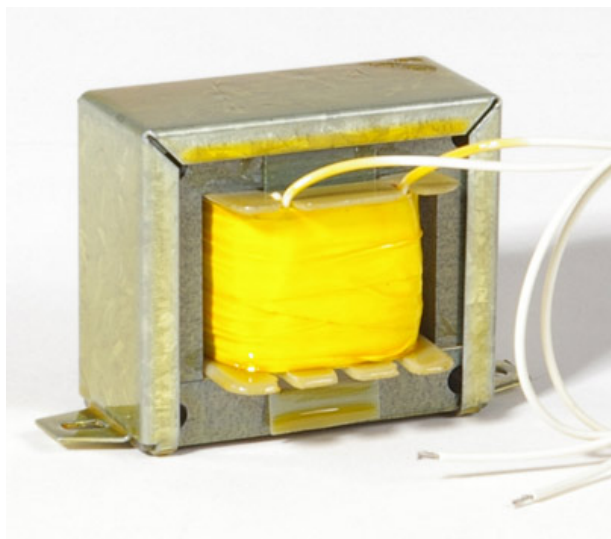

A: 95mm
B: 50mm
C: 62mm
D: 80mm

Choke mod.	Ind. Henrys	DC Current	Resistance	Max V DC	Replacement
CM3	3H	100mA	86ohm	500V	

Dimensions (HxWxD):	Weight (Kg.):	Mount:
NOTE:		