

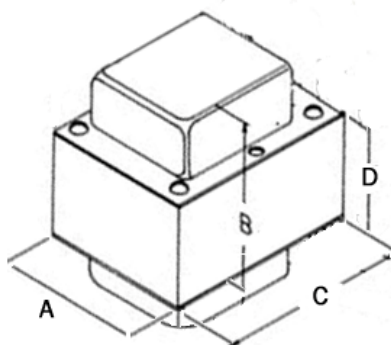



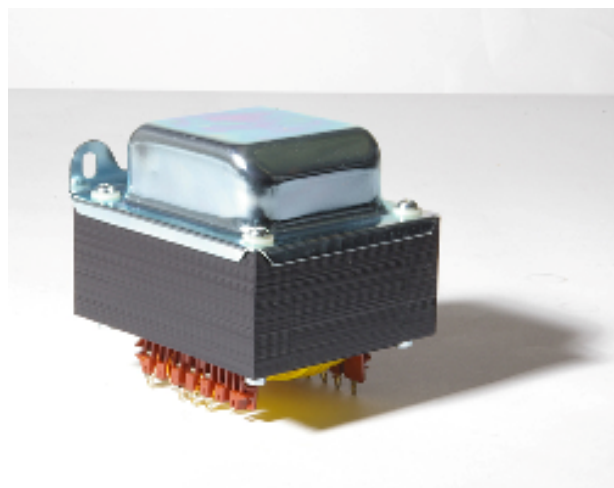


A: 82mm
B: 84mm
C: 100mm
D: 50mm

PANEL CUTOUT



A1: 80mm
B1: 75mm
C1: 100mm
D1: 80mm

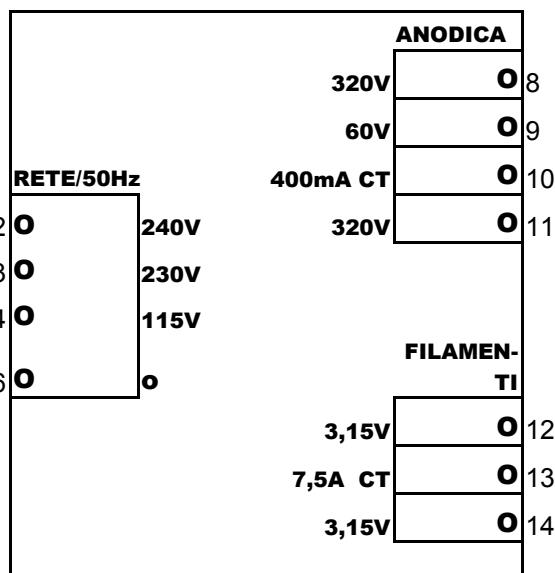
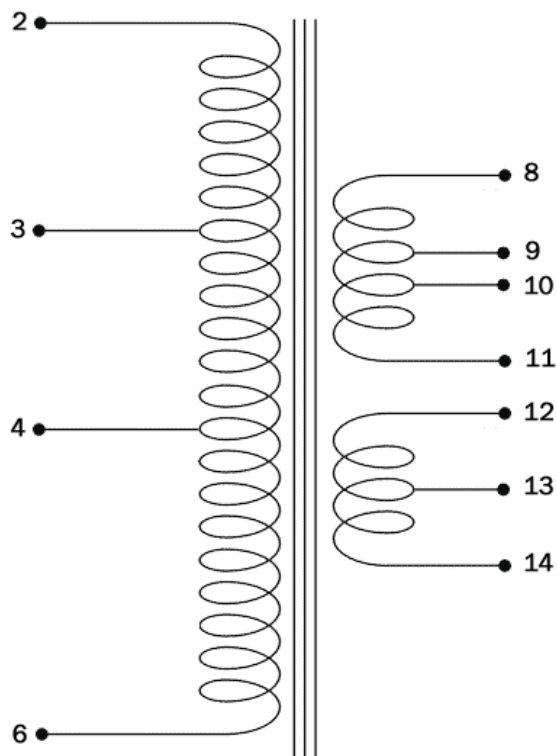


Power Trasformer mod.	Primary	Secondary	Replacement
TATWIN100	115/230/240	320-60-0-320/3,15-0-3,15	Fender TWINREVERB



Dimensions (HxWxD):	Weight (Kg.):	Mount: horizontal
---------------------	---------------	--------------------------

Nucleo centrale lamierini (colonna x altezza pacco lamierini)	mm	40x50
Sezione nucleo centrale	cm2	18,01
Induzione magnetica	W/m2	1,3
f.e.m.i. in una spira	V	0,519
Rendimento del trasformatore	n	0,88
Caduta di tensione percentuale	V%	2,62
Frequenza di lavoro	Hz	50
Potenza assorbita dal primario	VA	304,3
Potenza disponibile al secondario	VA	270

NOTE:

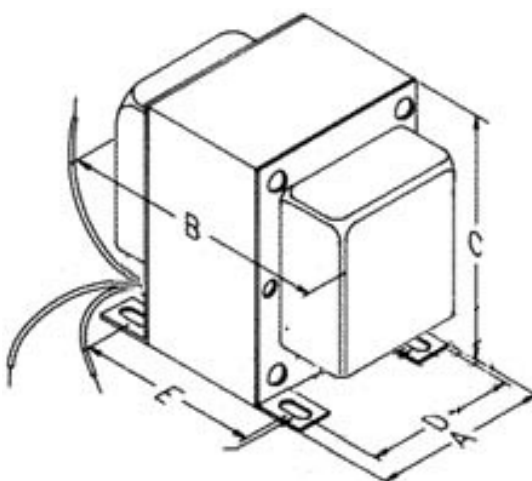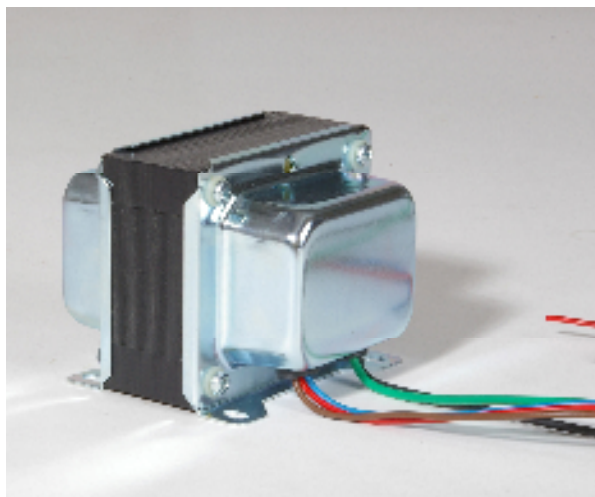

A: 97mm
B: 100mm
C: 82mm
D: 80mm

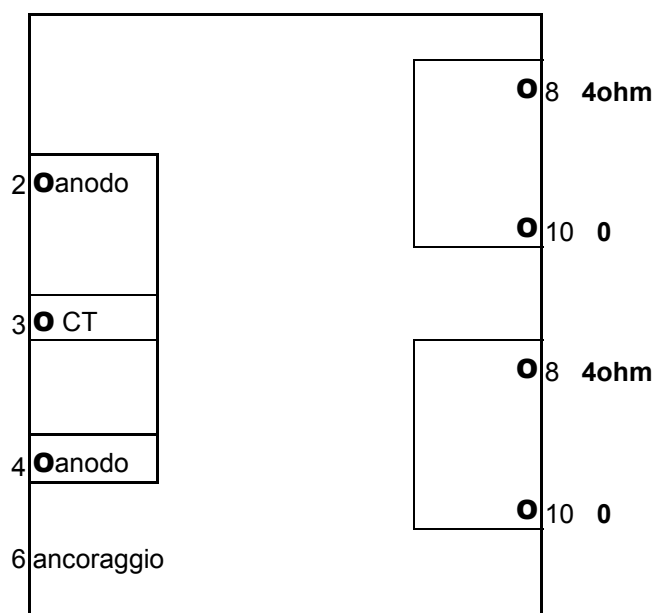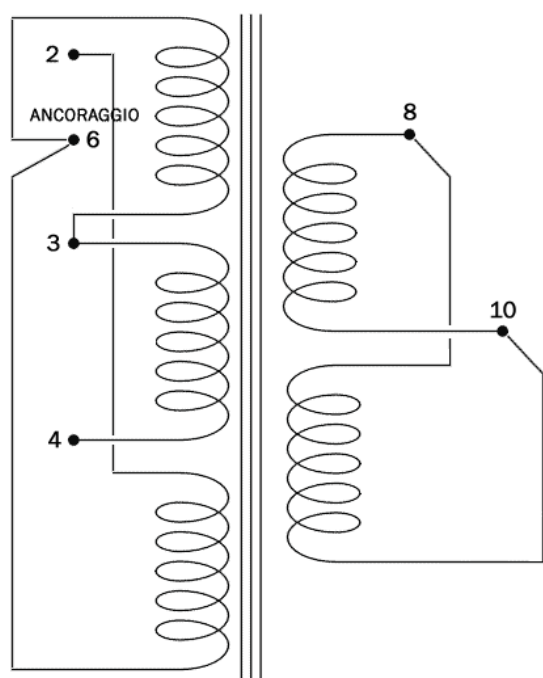



Output Trasformer mod.	Primary	Secondary	Amp. type	Power	Replacement
TUTWIN100	2250ohm	4 ohm	push pull	100W	Fender TWINREVERB

Dimensions (HxWxD):	Weight (Kg.):	Mount: vertical
---------------------	---------------	------------------------

Nucleo centrale lamierini (colonna x altezza pacco lamierini)	mm	32x40
Sezione nucleo centrale	cm2	11,53
Volume pacco lamierini	mm2	245,7
Peso del pacco lamierini	Kg	1,671
Induttanza primario	Henry	15,56
Induzione magnetica	W/m2	0,75
Frequenza minima riproducibile	Hz	23
Potenza assorbita dal primario	VA	111,1
Potenza disponibile al secondario	VA	100

NOTE:

IMPEDENZA CM10

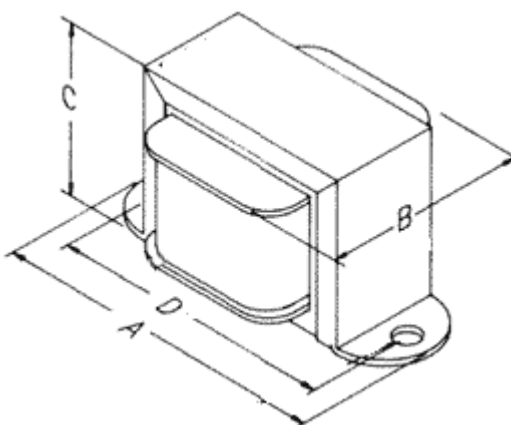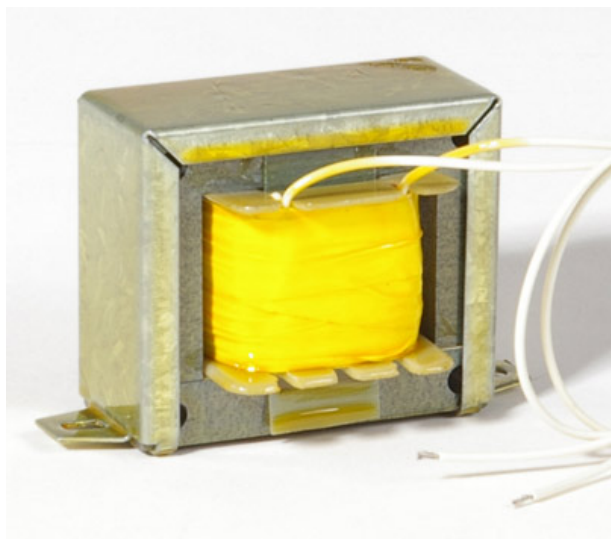

A: 95mm
B: 64mm
C: 62mm
D: 80mm

Choke mod.	Ind. Henrys	DC Current	Resistance	Max V DC	Replacement
CM10	10H	125mA	115ohm	500	

Dimensions (HxWxD):	Weight (Kg):	Mount:
NOTE:		